


17- G310R ラジエターコアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

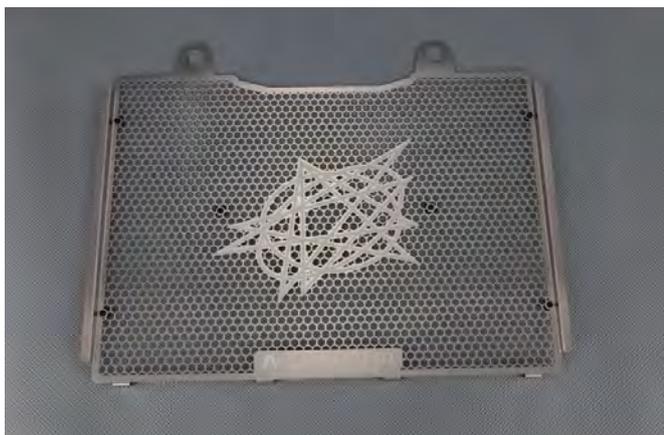

付属品

- ①フチゴム ×4
- ②ワッシャー ×4

作業手順

- ①取り付け時に障害となる、カウル類をマニュアルに沿って取り外す。
- ②ラジエター上側2カ所の純正ホルト類を取り外す。
- ③ラジエター本体下側のフチ部分に付属品①をはめ込む。(コアガードのツメ干渉部)
- ④はめ込んだ付属品①の上からエーテック製ラジエターコアガードを取り付ける。
- ⑤逆の手順にて、取り外したパーツを元に戻す。

作業目安時間 約40分



※走行前・走行後は定期的にホルトの増し締めを行ってください。


※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

<G310R へ取り付けの場合>樹脂製の純正ラジエターカバーが干渉するため、

- ①純正ラジエターカバーを取り外して使用する
- ②付属のワッシャーをラジエターカバー取り付けボルト（下側2カ所）に2枚ずつ追加し、ラジエターガードと併用する。

のどちらかをお選び下さい。

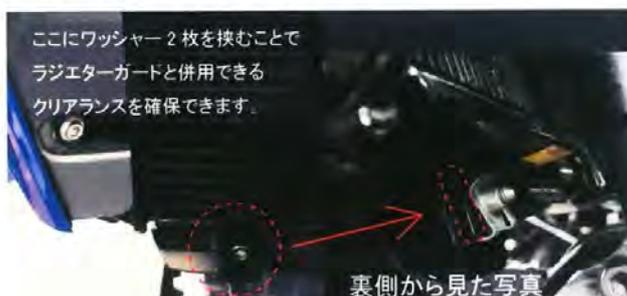

- ※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
 - 取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
 - 取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
 - 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを着着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷つけないために、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性がある部分を養生して作業を行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

