

(84-03)GPZ900R ラジエターコアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。




付属品

①スキマテープ × 1

作業手順

- ①マニュアルに沿ってラジエターコアガード
取り付け部4箇所の純正ボルトを
取り外す。
- ②エーテック製ラジエターコアガードを車体に
合わせ穴位置が合うかを確認してから
純正ボルトにて取り付ける。

タイプR

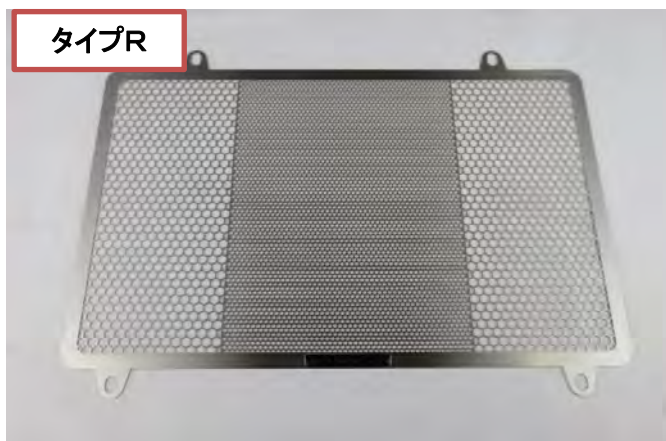

作業目安時間 約30分

※取り付けの際コアを痛めないように
注意してください

※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が
高く火傷などのケガをする恐れがあります。
十分に温度が下がってから
作業してください。



※取付作業の際は、安定した平坦な
場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いて
バイクが不安定にならないように注意して
作業してください。

※取付の際に車体のボルトを利用する
コアガードの場合、締め付けトルクは
サービスマニュアルを参照ください。

※走行前、走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となります。弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【下ライカ-ボナ-組は、組み立てて下塗り塗装後、クレーム及び返品はお受け出来ません。
◆塗装前には必ず仮組みを行い、下塗り塗装する場合は、要する場合はご相談下さい。
◆取り付けにあたっては、専門知識を有したショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
◆お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

