

22- Z650RS ラジエターコアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×20 ボタンボルト ×2
- ②M6 ワッシャー ×4
- ③M6 クリップナット ×2
- ④ツメ淵ゴム 中央用 ×1
- ⑤ツメ淵ゴム 両サイド用 ×2

作業手順


- ①付属品④⑤をラジエター本体上部の
コアガードのツメが当たる部分)に取りつける。
- ②付属品③をラジエター本体ステーに取りつける。
- ③エーテック製ラジエターコアガードを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品①②にて取り付ける。



※ツメが浮かないように注意する

作業目安時間 約20分

※取り付けの際コアを痛めないように
注意してください

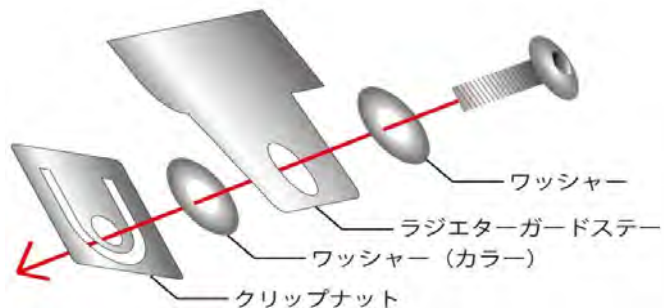


クリップナット取付方法

※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が
高く火傷などのケガをする恐れがあります。
十分に温度が下がってから作業してください

※取付作業の際は、安定した平坦な
場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いて
バイクが不安定にならないように
注意して作業してください。

※取付の際に車体のボルトを利用する
コアガードの場合、締め付けトルクは
サービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。

※走行前、走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください

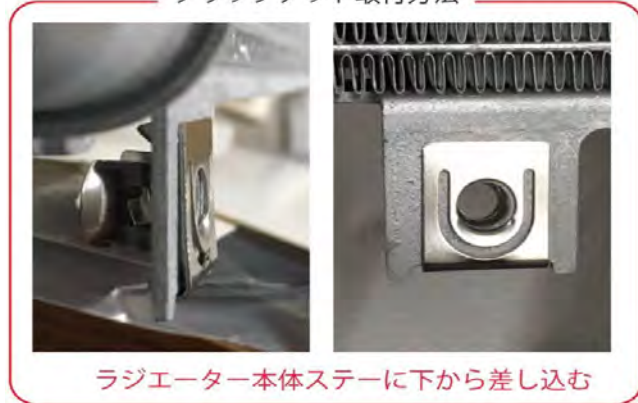

ラジエター本体ステーに下から差し込む

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご留意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

