

## 21- Z900RS ラジエーターコアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M6×20 ボタンボルト ×2
- ②M6 ワッシャー ×4
- ③M6 クリップナット ×2
- ④ツメ淵ゴム 中央用 ×1
- ⑤ツメ淵ゴム 両サイド用 ×2

### 作業手順


- ①付属品④⑤をラジエーター本体上部の  
コアガードのツメが当たる部分)に取りつける。
- ②付属品③をラジエーター本体ステーに取りつける。
- ③エーテック製ラジエーターコアガードを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
付属品①②にて取り付ける。



※ツメが浮かないように注意する

作業目安時間 約20分

※取り付けの際コアを痛めないように  
注意してください

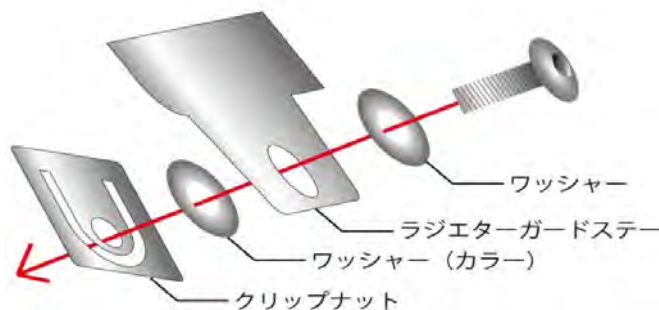

クリップナット取付方法

※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が  
高く火傷などのケガをする恐れがあります。  
十分に温度が下がってから作業してください

※取付作業の際は、安定した平坦な  
場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いて  
バイクが不安定にならないように  
注意して作業してください。

※取付の際に車体のボルトを利用する  
コアガードの場合、締め付けトルクは  
サービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。

※走行前、走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

