


09- ZRX1200DAEG ハーフカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

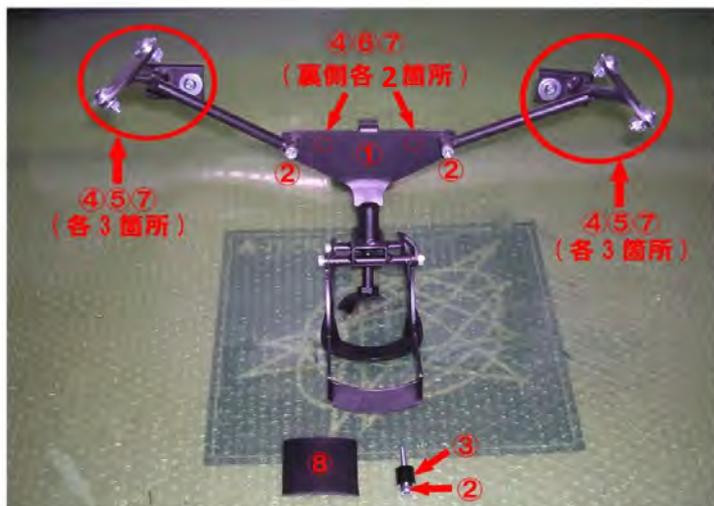

付属品

- ① 取付ステキット一式
 - ② M6×40 キャップボルト 3コ
 - ③ 15mm 厚カラ-(内径 6.5) 1コ
 - ④ M6×15 ホタンボルト 8コ
 - ⑤ M6ワッシャー-(大) 6コ
 - ⑥ M6ワッシャー- 2コ
 - ⑦ M6ナット 8コ
 - ⑧ ゴム板 1コ
 - ⑨ タンクステ-台座 (FRP) 左右 1コ
 - ⑩ 専用ステ- 2コ
 - ⑪ M6×15 六角フランジボルト 2コ
 - ⑫ M6クリップナット 4コ
 - ⑬ M6 化粧ボルト 2コ
 - ⑭ 取付ステ-(7cm) 2コ
 - ⑮ M6×30 ホタンボルト 2コ
 - ⑯ M6×10 ホタンボルト 2コ
 - ⑰ M6ワッシャー-(大) 4コ
 - ⑱ スキマテ-プ(10mm 幅)30mm 2コ
 - ⑲ 5mm 厚カラ- 2コ
- ※スクリーンは別売りとなっております。

※まずは付属品が全てあるかご確認ください。(万が一不足がありましたらご連絡お願い致します。)

※製品を塗装されるお客様は、必ず車体に仮組みをし装着確認をしてください。

※作業目安時間

約2時間

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆






1. 純正ビキニカウルとヘッドライト周り、メ-タ-取り付けステ-を取り外す。
- 2.メ-タ-取り付けステ-をエ-テック製ステ-に取り付ける。



※左画像○の部分を外してボルトと
ナ-を入れて取り付けてください。

3. 上右側画像の①②U字ステ-を下にある画像のように車体に通し、
カウルのステ-を取り付け、配線を元に戻す。



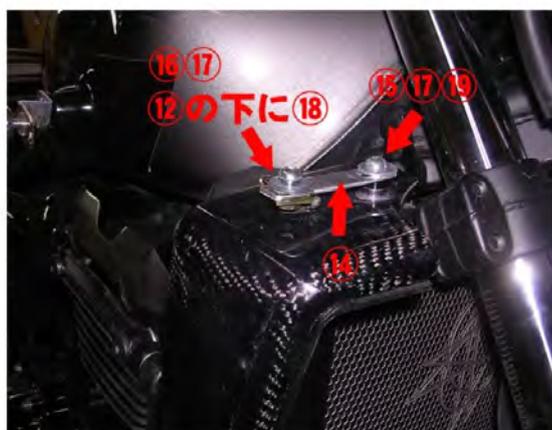

4. 上記画像のようにステー・ホルドを取り付ける。
5. 各ステーに対してカウルを取り付ける。
(※各ステーは微調整が必要な場合があります。)
6. スクリーンを取り付ける。

