

抜き文字ステッカー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

図1



※表面フィルムは2重構造になっております
フィルムが2重のまま作業を行いますと
密着不良、ステッカーの不具合等が
発生する場合がございます。

作業手順

- ①抜き文字ステッカー貼り付け面の脱脂を行う。
- ②抜き文字ステッカーの台紙(透明で硬い)より抜き文字ステッカーをはずす。※図1
- ③抜き文字ステッカー(表面フィルム2枚ある状態)を貼り付ける箇所にあてがい表面のフィルム1枚をめくる。※図2
- ④指で摩擦しながらゆっくり端から2枚目のフィルムをめくる。


図2



作業目安時間 約5分

※寒いときは粘着力が著しく低下します。
その場合はドライヤー、ヒーター等で温めながら
作業をおこなってください

2枚目フィルム

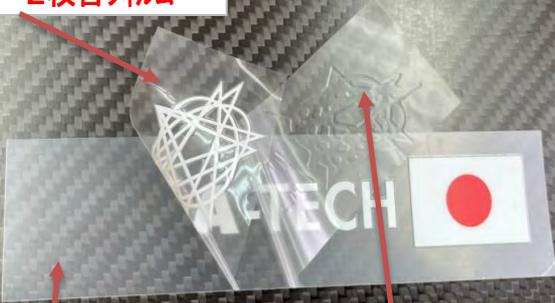

1枚目フィルム

台紙

※ステッカーの位置決めを行う際に
1枚目のフィルムをめくらない限り
何度でも貼り直しが可能です。

※貼り付け面の脱脂を行っていない場合、
ステッカーがうまく貼り付け出来ない場合がございます

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

