


18- Ninja250 ストリート用サイドカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

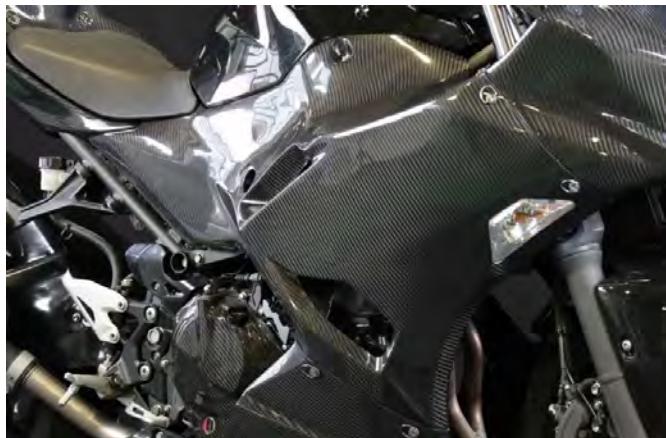

付属品

- ① ファスナー(メス) × 4
- ② ファスナー(メス)用リベット × 8
- ③ ファスナー(オス) × 8

※①②はフルカウルご注文の際は
製品に取付済みです。



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のかウリング類一式を取り外す。
- ②エーテック製レース用スクリーンをアッパー・カウルに取り付ける。
- ③エーテック製アッパー・カウルを車体に合わせた後付属品③にてサイド・カウルと結合する。
- ④エーテック製アンダーカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから純正のボルト類にて取り付ける。
- ⑤すべてのボルト類の本締めを行う。

作業目安時間 約2時間

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれことがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック 裝着画像】もしくは【#a_tech_installing】をついた投稿をお待ち致しております！◆