

15- Ninja250SL フロントフェンダー-SPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①専用ステー 左右 ×1
- ②M6×15 ボタンボルト×4
- ③M6×20 ボタンボルト×4
- ④M6ワッシャー ×8
- ⑤5ミリ厚カラー(内容Φ6.5) ×4
- ⑥M6 フランジ付きナット ×8


作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のフロントフェンダーを取り外す。
- ②付属品①を③④⑤にてフロントフォークに取り付ける。
- ③エーテック製フロントフェンダー-SPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品②④⑥にて取り付ける。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

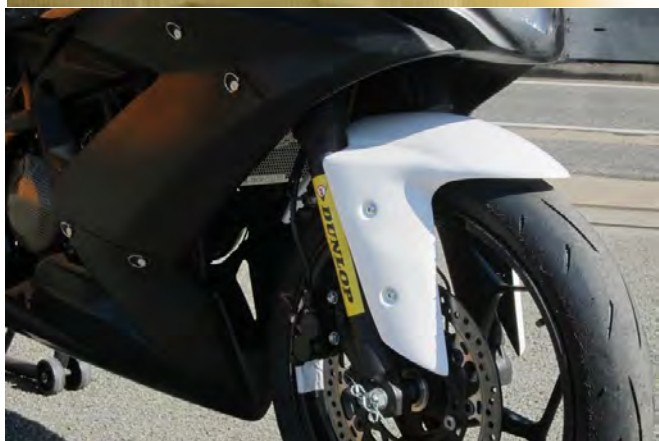

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。

