


## 08- GSX-1300R隼 アッパーカウルインナー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

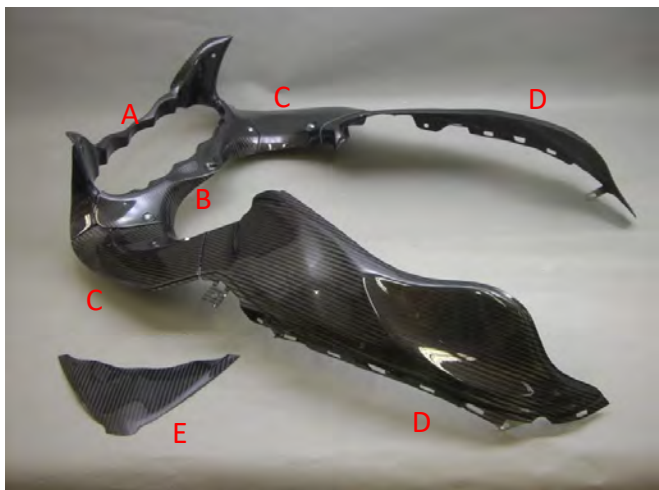

### 付属品

- ①両面テープ × 2
- ②ゴムモール(小・600mm) × 2

### 作業手順

- ①純正カウルをB→A→Cの順に取り外す
- ②純正のサイドカウルを純正のDが  
付いたままで取り外す
- ③取り外した純正のサイドカウルに  
エーテック製アッパーカウルインナーDを付け替え  
逆の手順で他のパーツを仮組みし  
位置調整を行った後本締めしてください。
- ④Eは付属の両面テープで純正のEの  
上から貼り付けてください。

作業目安時間 約2時間



付属品②左右共

※定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
不明な点はお問い合わせください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】

◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。

◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

## 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

